



Luminarias compactas, fabricadas íntegramente en aluminio 6063 y equipadas con chip led San'an de extraordinario rendimiento.

Presentamos una gran variedad de diseños, clásicos y modernos, con diferentes opciones lumínicas.

Únete a nuestra idea..... Iluminar decorando.


Compact lights, made entirely of aluminium 6063 and equipped with LED chip San'an for extraordinary performance.

We introduce a wide variety of classic and modern designs with different light options.

Join us, illuminate and decorate!

LC1428R-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

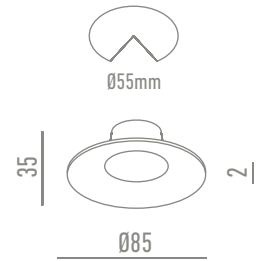


5W	450 lm	60°
Al	30und	Ø55mm.
AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h
	CE	RoHS COMPLIANT
		ON/OFF x15.000

OPCIONES

3.000K 4.000K 6.000K

LC1428SQ-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

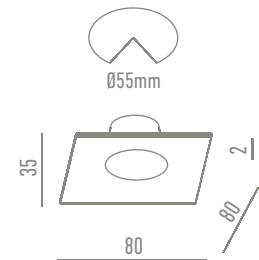


5W	450 lm	60°
Al	30und	Ø55mm.
AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h
	CE	RoHS COMPLIANT
		ON/OFF x15.000

OPCIONES

3.000K 4.000K 6.000K

LC1431R-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

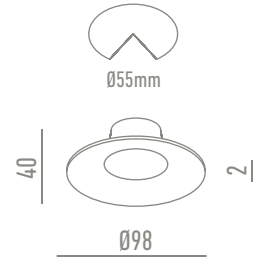

7W	600 lm	60°				
Al	30 und	Ø55mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000	


OPCIONES

3.000K	4.000K	6.000K
--------	--------	--------

74 SERIE LC EMPOTRABLES

LC1431SQ-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

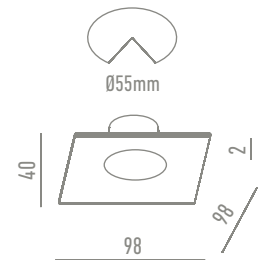


7W	600 lm	60°				
Al	30 und	Ø55mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000	

OPCIONES

3.000K	4.000K	6.000K
--------	--------	--------

LC2004R-S-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

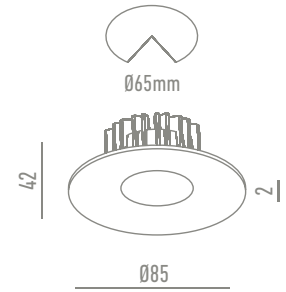

Al	30 und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES




LC2004R-S-CH
Cromo

OPCIONES

	5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
	7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2004SQ-S-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

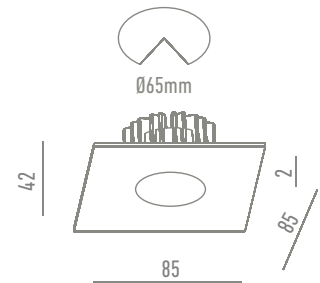

Al	30 und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES




LC2004SQ-S-CH
Cromo

OPCIONES

	5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
	7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2004R-B-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

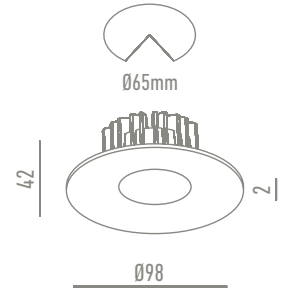

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2004R-B-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

SERIE LC EMPOTRABLES 76

LC2004SQ-B-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

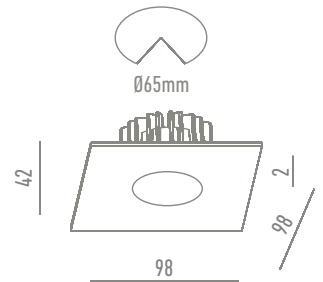

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2004SQ-B-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2012R-B-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

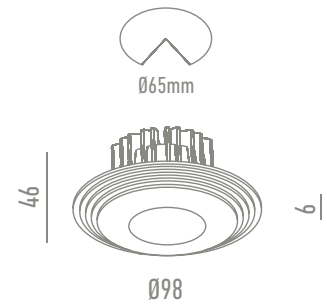

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2012R-B-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2010S-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

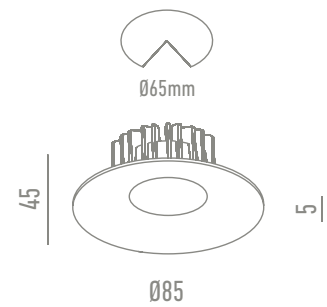

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC2010S-W
Blanco


5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LO FUNCIONAL ES MEJOR QUE LO BELLO, PORQUE LO QUE FUNCIONA BIEN PERMANECE EN EL TIEMPO.

Ray Eames

LC2006R-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

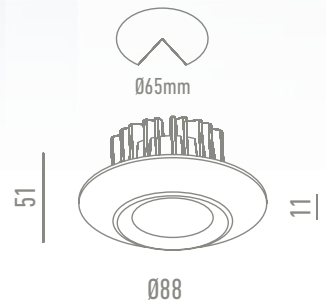

Al	30 und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	III	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000	

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2006R-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2032-BK Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

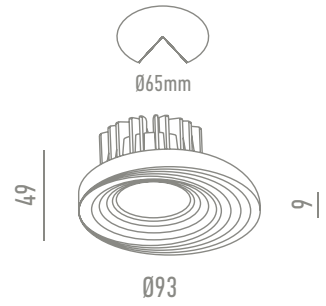

Al	30 und	Ø65mm	AC 200V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000	

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC2032-CH
Cromo



LC2032-W
Blanco




LC2032-RC
Cobre

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2016-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

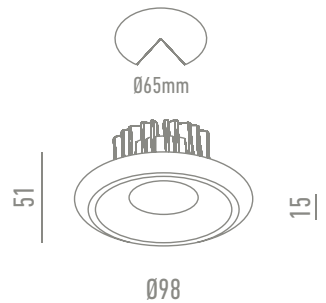

Al	30 und	Ø65mm	AC 200V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000	

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2016-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2017R-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

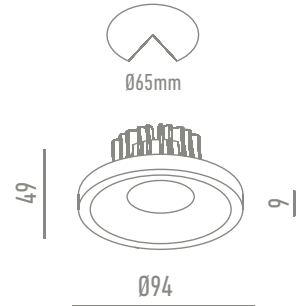

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2017R-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

80 SERIE LC EMPOTRABLES

LC2017SQ-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

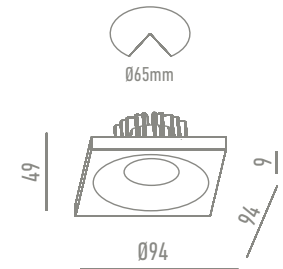

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC2017SQ-CH
Cromo

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K



LA COMBINACIÓN
DE ARTE Y
FUNCIONALIDAD
PARA LLENAR TU VIDA
DE COLOR.

*The combination of art and functionality
to fill your life of color.*

LC2036-W Blanco

DATOS TÉCNICOS





Al	30um	Ø65mm	AC 200V 240V	Hz 50/60	RoHS COMPLIANT	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000	

OPCIONES

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2037-CH Cromo

DATOS TÉCNICOS

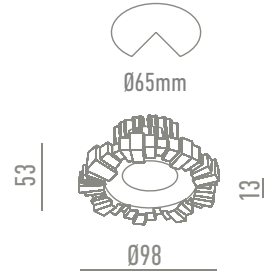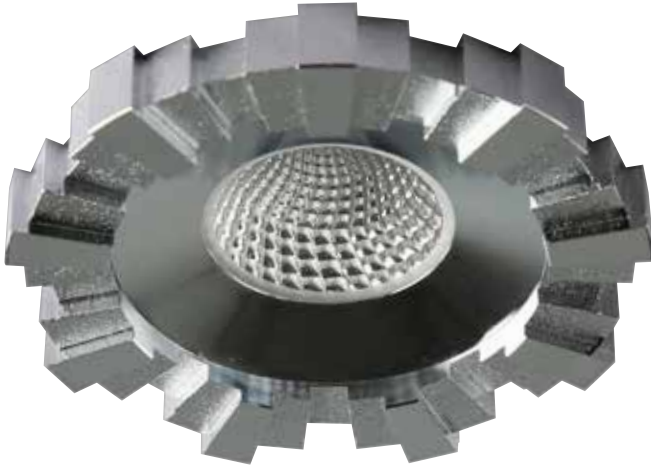

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	III	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000	

GAMA DE COLORES




LC2037-W
Blanco

OPCIONES

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2038-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

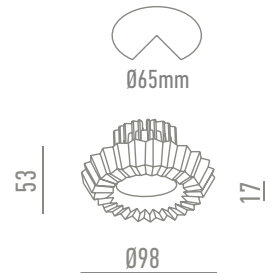


Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	III	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000	

OPCIONES

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2039-W Blanco

DATOS TÉCNICOS

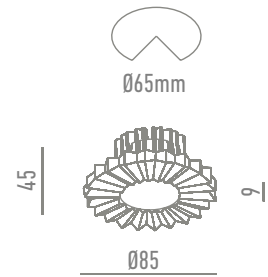

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES




LC2039-BR
Cromo cepillado

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K

LC2041-BK Negro grafito

DATOS TÉCNICOS

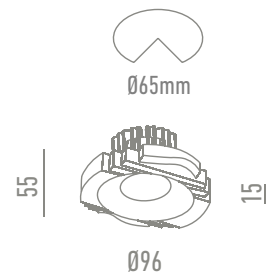

Al	30und	Ø65mm.	AC 200V 240V	Hz 50/60	NO FLICKERING
IP20	CRI (Ra) >80	35.000h	CE	RoHS COMPLIANT	ON/OFF x15.000

GAMA DE COLORES

OPCIONES



LC2041-CH
Cromo



LC2041-W
Blanco

5W	400 lm	36°	60°	3.000K	4.000K
7W	560 lm	36°	60°	3.000K	4.000K